

ADOQUÍN Q-BE™

ADOQUÍN DE PEQUEÑO FORMATO



Desde hace tiempo estábamos buscando un adoquín prefabricado de pequeñas dimensiones, al modo del empedrado portugués, inexistente en el mercado hasta ahora. Un material que permite resolver los detalles de remate de formas irregulares con los mínimos cortes y en su caso con cortes rectos, lo que supone no solo una buena práctica constructiva sino la reducción del impacto ambiental de la propia construcción, reduciendo al mínimo el polvo y el ruido derivado de los trabajos de corte.

La incorporación al mercado de un nuevo adoquín de 6x6x6 contribuye a enriquecer el paisaje de la ciudad permitiendo mejorar no solo la construcción del espacio público sino contribuyendo a atender la complejidad de situaciones que la calidad del espacio reclama.

La utilización de los adoquines prefabricados con separadores nos permite apostar por los diferentes sistemas de pavimentos drenantes que incluyen los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible). Bien por existencia de las numerosas juntas derivadas de una pieza de pequeño tamaño o bien por la propia fabricación del adoquín con hormigón poroso nos permite crear una pieza que se integre en la nueva cultura del drenaje permeable al agua y al aire.


MEDIDAS DISPONIBLES

Medida	Espesor
6 x 6 cm.	6 cm


SOLUCIONES DE DISEÑO PRÁCTICAS Y SOSTENIBLES


El adoquín Q-BE funciona en combinación con diferentes formatos para generar encaminamientos, separaciones de espacios y texturas de efecto pixelado. Podemos generar un contraste progresivo combinándolo con un multiformato de adoquines o un contraste más duro con losas de mediano o gran formato.

Adoquín QBE en combinación con Losa 60 x 40 y adoquín 14 x 11 y 14 x 16,5 cm

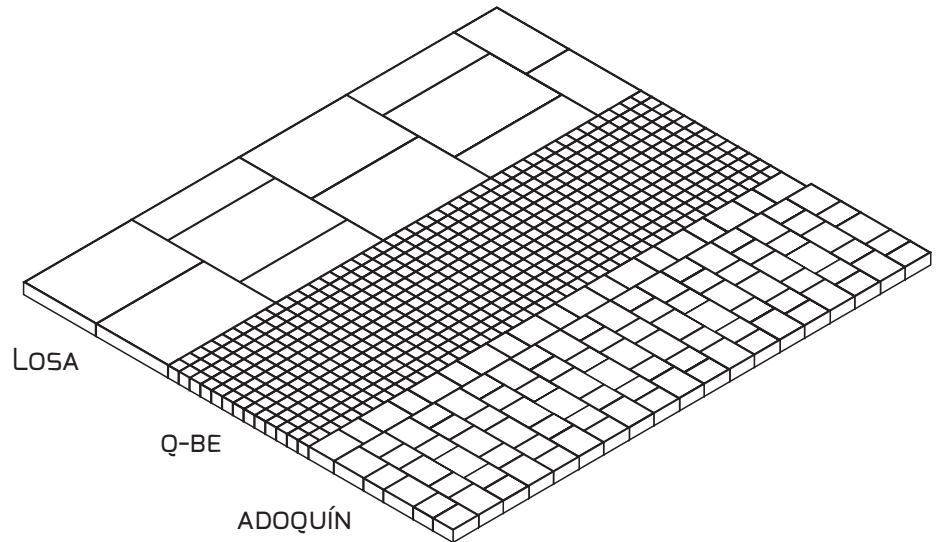


El adoquín de pequeño formato q-be genera texturas pixeladas que funcionan muy bien en combinación con losas para crear encaminamientos y espacios diferenciados

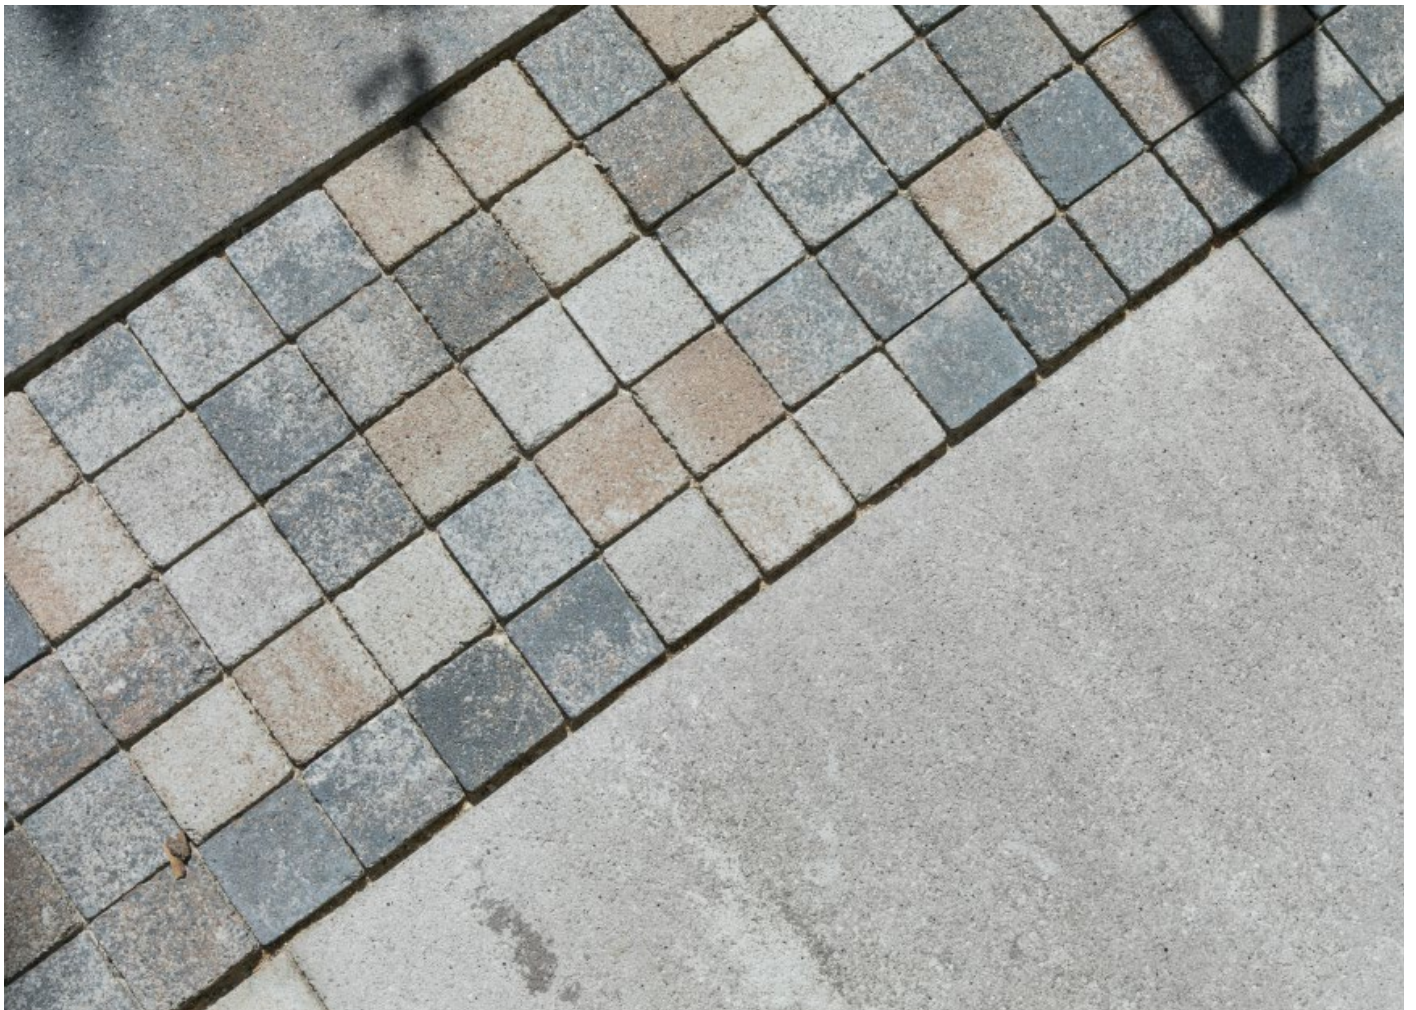


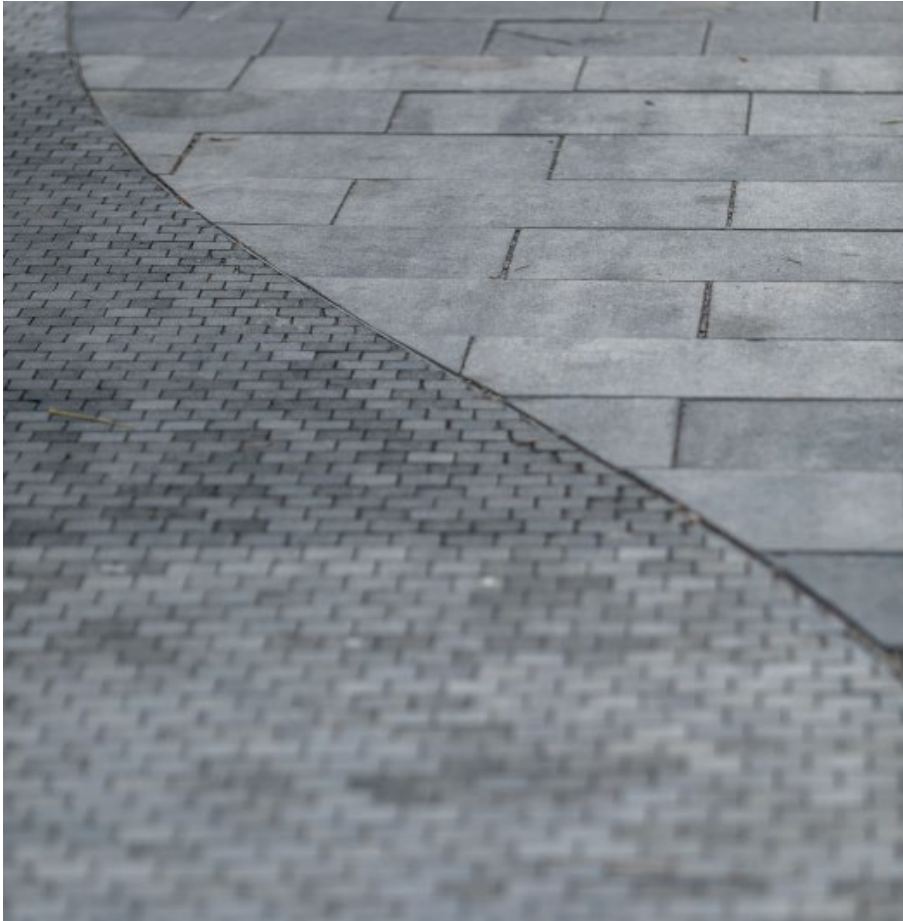

Combinación de zonas pavimentadas con adoquín Q-BE y losas de gran formato con formas curvas.

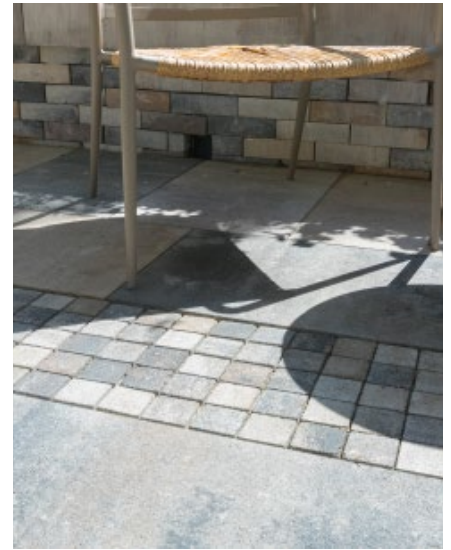

Adoquín Q-BE con acabado RAW, en combinación con losas HOME y de gran formato.

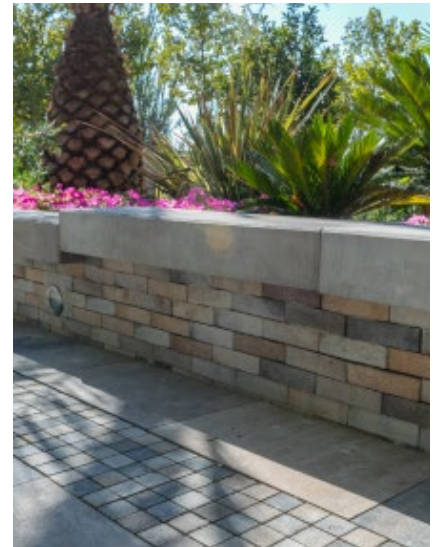

Adoquín Q-BE con acabado RAW, en combinación con losas de gran formato.

APLICACIONES


El adoquín Q-BE, gracias a su pequeño tamaño, genera un efecto pixelado que visualmente crea un gran contraste con las zonas pavimentadas con losas y adoquines. Por este motivo es ideal para marcar estancias y encaminamientos para gestionar movimientos y flujos de público tanto en obra privada como en parques y jardines.

La aplicación del adoquín Q-BE es sencilla y económica ya que no genera apenas residuos, reduciendo considerablemente los cortes y optimizando al máximo los tiempos de instalación.

Como solución de diseño, podemos potenciar el efecto pixelado creando mezclas de colores muy contrastadas para conseguir espacios con un fuerte carácter y de diseño innovador.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN PERMEABLE

1. Superficie Permeable
Adoquín Q-Be 6x6x6 cm.
2. Base: Arena sílicea 0/4 mm
3. Subbase: 12-30 cm de preparado síliceo 0/22 mm lavado
4. Terreno natural compactado

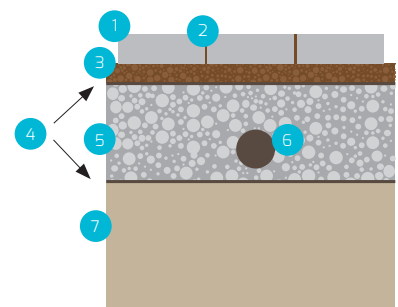

FICHA DE PRODUCTO

Tipo de uso:	
Separadores:	3 mm.
Colocación:	flexible
Combinables:	✓
Autoblocante:	✓
Empaquetado:	por separado
Pedido Mínimo:	1 m ²
Norma:	UNE-EN 1339-04



Formatos	
Medidas	6 x 6 cm.
Grosor	6 cm.
Piezas m ²	
Peso m ²	
ECOQUA	✓
FITBLOCK	✓

